
FICHAS TÉCNICAS

Phillips 66 · Kendall — Especificaciones de grado y aplicación

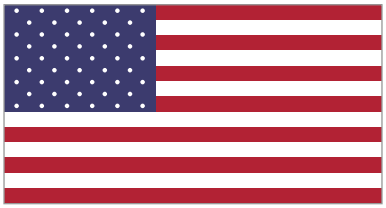

Marca de Estados Unidos

Lubricantes y grasas Phillips 66 y Kendall para flotas, industria y talleres

Distribuido por

VANGUARD LUBRICANTS GROUP, C.A.

RIF J-50889518-5 · Tecnología en lubricación

WhatsApp +58 412 775 3289 / +58 414 600 0222 · vanguardlubricantsgroup@gmail.com

Phillips 66 — fichas técnicas por producto

Grado, nivel de desempeño y aplicación de cada producto, según los datos del fabricante.

4Tiempos Motos Mineral MA JASO SAE 20W-50. (Mineral)

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 20W-50
Nivel de desempeño	JASO MA
Tecnología	Mineral
Aplicación	Motos de 4 tiempos.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~2.500 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

4Tiempos Synthetic Blend MA JASO SAE 10W-40 (Semisinteticos)

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 10W-40
Nivel de desempeño	JASO MA
Tecnología	Semisintético
Aplicación	Motos de 4 tiempos (semisintético).
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~3.500 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Ammonia Compressor OIL ISO 68 (Mineral Compresores Amoniacos)

Marca	Phillips 66
Grado	ISO 68
Aplicación	Compresores de amoníaco de la refrigeración industrial.
Presentaciones	Tambor 208 L

Dynalife NLGI 2 Lithium

Marca	Phillips 66
Grado	NLGI 2
Aplicación	Grasa de litio para rodamientos y chasis de vehículos y maquinaria.
Presentaciones	Caja 40 cartuchos × 397 g

Extra Duty Gear Oil EP 220

Marca	Phillips 66
Grado	ISO VG 220 (EP)
Aplicación	Cajas reductoras y engranajes industriales.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~4.000 h
Presentaciones	Tambor 208 L

Extra Duty Gear Oil EP 320

Marca	Phillips 66
Grado	ISO VG 320 (EP)
Aplicación	Cajas reductoras y engranajes industriales.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~4.000 h
Presentaciones	Tambor 208 L

Guardol ETC Synthetic Blend Diesel Engine Oil API CK-4 SAE 15W-40

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 15W-40
Nivel de desempeño	API CK-4
Tecnología	Semisintético
Aplicación	Motores diésel de camiones y flotas (trabajo pesado).
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~15.000 km
Presentaciones	Tambor 208 L Paila 18,9 L Caja 12 × 0,946 L

MP Gear Lube API GL- 5 SAE 85W-140

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 85W-140
Nivel de desempeño	API GL-5
Aplicación	Cajas y diferenciales de carros, camionetas y camiones.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~50.000 km
Presentaciones	Paila 18,9 L

MP Gear Lube API GL-5 SAE 80W-90

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 80W-90
Nivel de desempeño	API GL-5
Aplicación	Cajas y diferenciales de carros, camionetas y camiones.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~50.000 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Megaflow AW 68

Marca	Phillips 66
Grado	ISO VG 68 (AW)
Aplicación	Sistemas hidráulicos de maquinaria e industria.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~2.000 h
Presentaciones	Tambor 208 L Paila 18,9 L

Megaplex XD5 NLGI 2 (5% Disulfuro de Molibdeno)

Marca	Phillips 66
Grado	NLGI 2
Aplicación	Grasa con molibdeno para equipos de minería y construcción con cargas muy pesadas.
Presentaciones	Caja 40 cartuchos × 397 g

Multiplex 220 Complex Lithio NLGI 2

Marca	Phillips 66
Grado	NLGI 2
Aplicación	Grasa para rodamientos y partes móviles de vehículos y maquinaria de trabajo pesado.
Presentaciones	Caja 40 cartuchos × 397 g

Power D Engine Oil API CI-4 SAE 15W-40

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 15W-40
Nivel de desempeño	API CI-4
Aplicación	Motores diésel de camiones y maquinaria.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~10.000 km
Presentaciones	Tambor 208 L Paila 18,9 L Caja 3 × 3,785 L

PowerTrans Fluid

Marca	Phillips 66
Aplicación	Tractores y maquinaria agrícola: transmisión y sistema hidráulico en un solo fluido.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~1.500 h
Presentaciones	Paila 18,9 L

Shield Choice Synthetic Blend API SN PLUS SAE 5W-20

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 5W-20
Nivel de desempeño	API SN PLUS
Tecnología	Semisintético
Aplicación	Motores a gasolina de carros y camionetas.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~7.500 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Shield Choice Synthetic Blend API SN PLUS SAE 5W-30

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 5W-30
Nivel de desempeño	API SN PLUS
Tecnología	Semisintético
Aplicación	Motores a gasolina de carros y camionetas.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~7.500 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Shield Choice Synthetic Blend API SQ SAE 10W-40

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 10W-40
Nivel de desempeño	API SQ
Tecnología	Semisintético
Aplicación	Motores a gasolina de carros y camionetas.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~7.500 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L Caja 3 × 3,785 L

Shield Choice Synthetics Blend API SN PLUS SAE 20W-50

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 20W-50
Nivel de desempeño	API SN PLUS
Tecnología	Semisintético
Aplicación	Motores a gasolina de carros y camionetas.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~7.500 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Shield Clasico API SP SAE 20W-50

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 20W-50
Nivel de desempeño	API SP
Aplicación	Motores a gasolina de carros y camionetas.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~5.000 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L Caja 3 × 3,785 L

Shield Euro - Tech API SN SAE 5W-40 Full Synthetic

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 5W-40
Nivel de desempeño	API SN
Tecnología	Full sintético
Aplicación	Motores a gasolina de carros modernos, incluidos los europeos (sintético).
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~10.000 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Shield Valor API SN SAE 5W-30 Full Synthetic

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 5W-30
Nivel de desempeño	API SN
Tecnología	Full sintético
Aplicación	Motores a gasolina de carros y camionetas (sintético).
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~10.000 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Super ATF Dexron III. (Mineral)

Marca	Phillips 66
Nivel de desempeño	Dexron III
Tecnología	Mineral
Aplicación	Cajas automáticas de carros y camionetas.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~50.000 km
Presentaciones	Tambor 208 L Caja 12 × 0,946 L

Syncon R&O Compressor Oil ISO 68 Full Synthetic

Marca	Phillips 66
Grado	ISO 68
Tecnología	Full sintético
Aplicación	Compresores de aire industriales (sintético).
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~8.000 h
Presentaciones	Paila 18,9 L

T5X Diesel Engine Oil API CF - 2 CF SAE 50

Marca	Phillips 66
Grado	SAE 50
Nivel de desempeño	API CF-2
Aplicación	Motores diésel de trabajo pesado: camiones y maquinaria.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~8.000 km
Presentaciones	Tambor 208 L Paila 18,9 L

Versatrans CVT Plus Full Synthetic

Marca	Phillips 66
Tecnología	Full sintético
Aplicación	Cajas automáticas tipo CVT de carros.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~60.000 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Versatrans ULV (Ultra Low Viscosity) (Full Synthetic)

Marca	Phillips 66
Tecnología	Full sintético
Aplicación	Cajas automáticas modernas de carros (fluido muy fluido, de baja viscosidad).
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~60.000 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Línea Kendall — lubricantes y grasas de la familia Phillips 66, con la misma cobertura de suministro y servicio de Vanguard.

Kendall GT-1 MAX MO API SN SAE 0W-20 Full Synthetic

Marca	Kendall
Grado	SAE 0W-20
Nivel de desempeño	API SN
Tecnología	Full sintético
Aplicación	Motores a gasolina modernos de carros y camionetas (sintético).
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~10.000 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Kendall GT-1 MAX MO API SN SAE 0W-30. Full Synthetic

Marca	Kendall
Grado	SAE 0W-30
Nivel de desempeño	API SN
Tecnología	Full sintético
Aplicación	Motores a gasolina modernos de carros y camionetas (sintético).
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~10.000 km
Presentaciones	Caja 6 × 3,785 L

Kendall L - 427 Super Blu Grease NLGI -2

Marca	Kendall
Grado	NLGI 2
Aplicación	Grasa para rodamientos y chasis de camiones y maquinaria.
Presentaciones	Paila 15,9 kg

Kendall Versatrans LV ATF. (Full Synthetic)

Marca	Kendall
Tecnología	Full sintético
Aplicación	Cajas automáticas de carros y camionetas.
Rendimiento declarado	Rendimiento: ~60.000 km
Presentaciones	Caja 12 × 0,946 L

Solicite las hojas técnicas por WhatsApp al +58 412 775 3289 / +58 414 600 0222 o al correo vanguardlubricantsgroup@gmail.com.

Vanguard Lubricants Group, C.A. · RIF J-50889518-5 · Valencia, Carabobo, Venezuela